

# ケーブル用90°アングルコネクタ AYL YL


IP67 形状 90°アングル ユニクロ めっき

オプション


・スプリング

- ケーブルを確実にグリップしボックス類などに引き込むケーブル用90°アングルコネクタです。
- AYLにはボックス類との接続部にシールワッシャーを付属しています。
- AYLの防塵・防液構造：保護等級IP67

## AYL 収容ケーブル外径 φ2.5～φ26

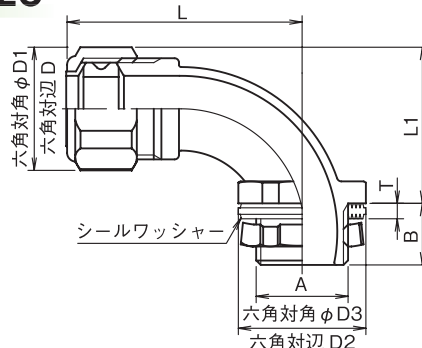

## YL 収容ケーブル外径 φ25～φ28

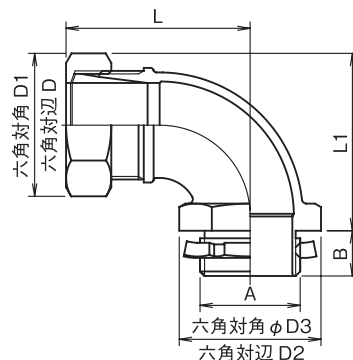

単位mm

呼称	記号	収容ケーブル 外径	厚鋼ねじA			B	T	対辺 D	対角 D1	対辺 D2	対角 D3	締付前 長さ L	L1	カサ リング の色	質量 (g)	入数 /箱 (個)	
			電線管 ねじ呼称	管用平行 ねじ呼称	推奨取付 穴径												
AYL- YL	2.5～5	φ2.5～5	CTG 16	G 1/2	21	14	3.5	23	25	27	29	55	34	黒 グレー	92	16	
LAYS	5～8	φ4～8.3										54					
多心AYS	9～11	φ7～11.3										53					35.5
	12～14	φ10～14.5										51					
多心YS ANYP	15～17	φ13～17.5	CTG 22	G 3/4	27	17	30	32	34	36	38	61	51	乳白	135	6	
	20	φ16～20															61
多心AYL	23	φ19～23	CTG 28	G 1	34	18	4	41	44	44	47	66	57	グレー 乳白	356	4	
	26	φ22～26															66
YSO	YL-28	φ25～28				15						61	58.5		290	3	
YLO	材質	本体：AY2.5～17 亜鉛合金ダイカスト、AYL20～26及びYL 黒心可鍛鉄															
	備考																

スプリング付きのオプションの呼称についてはお問い合わせください。

ケーブル用  
コネクタ



AYS  
YS

AYL  
YL

LAYS

多心AYS

多心YS  
ANYP

多心AYL

YSO

YLO

AYDC

TAYS  
TYS

UYS  
SYS

MYS

NYS  
EYS

多心NYS